

PÁSOVÝ ODLUČOVAČ OLEJA C



Použitie

Odlučovač oleja by mal byť umiestnený vedľa vhodného otvoru v nádrži chladiacej kvapaliny, kde ho magnet udrží v požadovanej polohe.

Po nájdení vhodnej polohy založte pás s kladkou na ťažný valec. Je dôležité, aby ste sa uistili, že je pás ponorený v obrábacej kvapaline bez toho, aby sa kladka dotýkala dna nádrže a že odtokové potrubie je vodorovne. Odtokové potrubie na odlučovači je možné predĺžiť kusom mäkkej hadice priemeru 25 mm / 1".


Uistite sa, že je pás nasadený správne, aby prekrytie správne prechádzalo cez stieraciu lištu.

Na pripojenie odlučovača použite adaptér. Po pripojení začne odlučovač oleja odstraňovať všetky povrchové oleje, ktoré sa môžu nachádzať na povrchu obrábacej kvapaliny.

Odlučovač je navrhnutý na nepretržité používanie, ale jeho celkové opotrebovanie sa výrazne zníži pripojením jednoduchého externého časovača nastaveného tak, aby fungoval niekoľko hodín.

Odlučovač nikdy nenechávajte pracovať bez kvapaliny v nádrži.

Obsah balenia: Odlučovač, kladka, adaptér, pás podľa Vašej potreby, magnetická základňa.

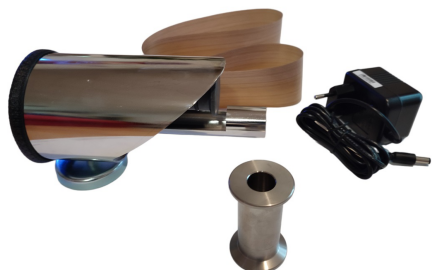

Technické údaje

Napájanie:

230 VAC 50 Hz / 24VAC-4VA

Hmotnosť:

1,5 kg

Maximálna teplota kvapaliny:

40 °C

Rozsah pH kvapaliny:

5 - 10

Šírka pásu:

60 mm

Kapacita odlučovania:

cca 5 - 6 L / hodina* (*skúška vykonaná v oleji)